




# 条状照明


## Bar Type Light

### 主要应用范畴


- ☒ 连接器间距测量检查
- ☒ 裂纹检查

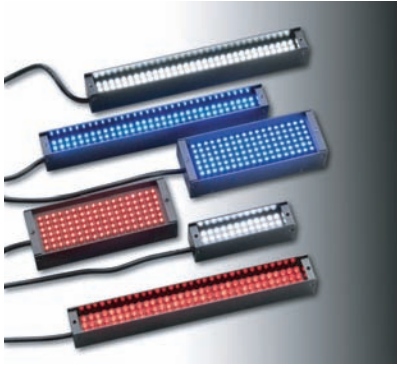


- 根据被测物件形状，光线照射角度能自由地调整
- 高亮度直接照明
- 应需要，可配置漫射板或偏光板以改变光线素质
- 因为应用铝材PCB板，照明时产生大幅热度和LED阵列负担能有效地减轻

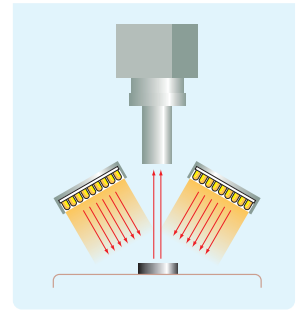


### 型号说明

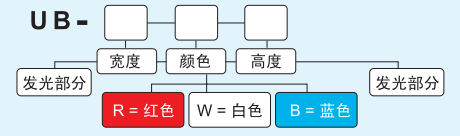


### UB-50\*15

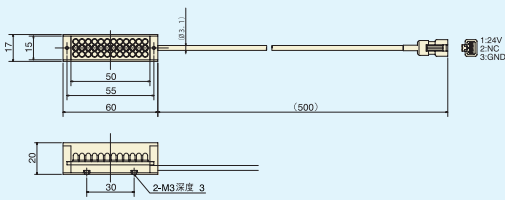

### UB-75\*30

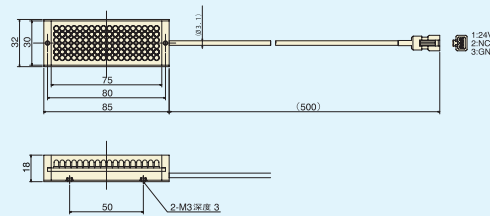

### UB-130\*15

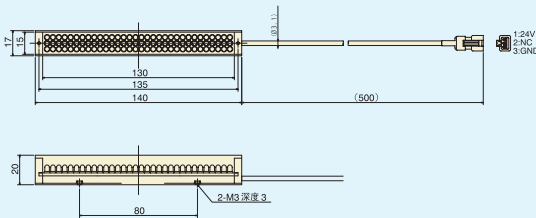

## 条状照明

系列	型号	发光颜色	发光部尺寸(mm)	消耗电量	外形图
UB系列	UB-50R15	红色 ■	50X15	24V/1.6W	UB-50*15
	UB-50W15	白色 □	50X15	24V/3.1W	
	UB-50B15	蓝色 ■	50X15	24V/3.1W	
	UB-75R30	红色 ■	75X30	24V/4.3W	UB-75*30
	UB-75W30	白色 □	75X30	24V/6.2W	
	UB-75B30	蓝色 ■	75X30	24V/6.2W	
	UB-130R15	红色 ■	130X15	24V/3.8W	UB-130*15
	UB-130W15	白色 □	130X15	24V/6.4W	
UB-130B15	蓝色 ■	130X15	24V/6.4W		

※ 应需要，我们能够提供特别照明(如绿色，紫外，红外等)

### 选配件

产品类型	型号	兼用照明型号
扩散板	UDF-5015B	UB-50*15
偏光板	UPL-5015B	
扩散板	UDF-7530B	UB-75*30
偏光板	UPL-7530B	
扩散板	UDF-13015B	UB-130*15
偏光板	UPL-13015B	

